




ご注意

USB ケーブルは M/B の結線仕様に合わせて接続してください。

誤った接続をすると、本製品または M/B を損傷するおそれがあります。

尚、誤った接続による故障は保証の対象外になります。

ケーブル

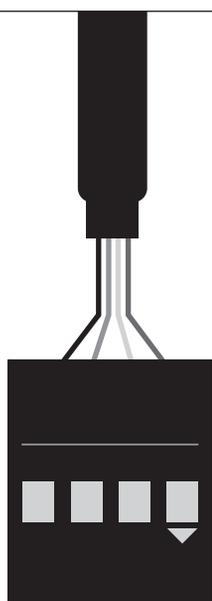

黒 緑 白 赤


赤: +5V
白: D-
緑: D+
黒: GND

M/B が下記結線仕様の場合は、1 に赤 / 7 に黒 (または 2 に赤 / 8 に黒) を合わせて挿入します。

一般的なUSBヘッダーの結線仕様

番号	信号名
1	VREG_FP_USBPWR
2	VREG_FP_USBPWR
3	USB_FP_P1-
4	USB_FP_P0-
5	USB_FP_P1+
6	USB_FP_P0+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

M/B USBヘッダー



※必ず M/B のマニュアルをご覧ください、結線仕様をご確認ください。