

5.25
inch Bay

ainex
201503

Multi-Function Card Reader マルチフロントI/Oパネル

PF-104CR3



取扱説明書

株式会社 **アイネックス**
www.ainex.jp

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全かつ正しくお使いいただくため、ご使用前に以下の説明をよくお読みください。

特徴

- USB 3.0マルチメモリーカードリーダーとUSBポートを1つにした多機能フロントパネルです。
- USB 3.0接続のカードリーダーはUHS-1などの高速転送機能に対応します。
- カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。
- microSD/microSDHC/microSDXCの直挿しができます。
- USB 3.0/USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。
- ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。
- 各スロット/ポートは天地が上向きでわかりやすいです。
- LEDのないスッキリとしたデザインです。
- ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

仕様

- 5.25インチベイ用
- メモリーカードリーダー (USB 3.0バスパワー接続)
 - スロット: SD/MMC×1, microSD×1, MS×1, CF/MD×1
- I/Oポート
 - USB 3.0ポート: 1
 - USB 2.0ポート: 4
- ケーブル/コネクタ (全て本体に直付け)
 - USB 3.0: 2x10ピンコネクタ メス
 - USB 2.0: 2x5ピンコネクタ メス×2
- 対応OS: Windows Vista/7/8/8.1
- サイズ: W148.1×D75×H42mm (ケーブルを除く)
- 材質: プラスチック
- カラー: ブラック
- 付属品
 - ベイ固定用タッピングネジ×4
 - 取扱説明書


取付方法

- ①PCの電源を切り、電源ケーブルを電源ユニットから抜いた状態で作業してください。
- ②PCケースのサイドパネルと空きの5インチベイフロントベゼルを取り外します。
- ③ケースの中にケーブル類を全て入れてから、本製品とPC前面の位置が揃うまで押し込んでください。(PCネジ穴と本製品ネジ穴の位置を合わせる)
- ④付属ネジでPC本体に固定します。
- ⑤各ケーブルをマザーボードと接続します。
- ⑥電源ユニットに電源ケーブルを接続し、PCの電源を入れます。

⚠️ ご注意

誤った接続や使用方法による故障は保証の対象外になります。接続先および接続先の仕様をご確認ください。

カードリーダー/ポート

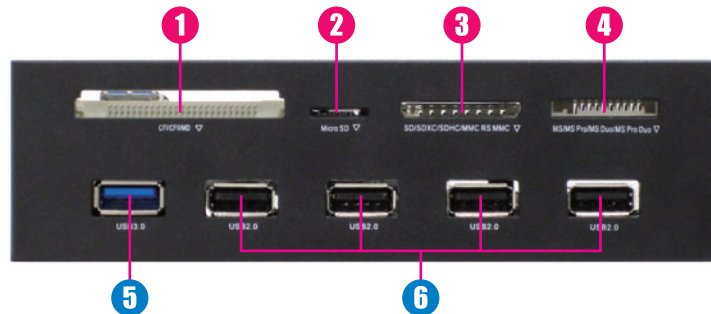


カードリーダー

- ①CF/MDスロット
- ②microSDスロット
- ③SD/MMCスロット
- ④MSスロット

ポート

- ⑤USB 3.0ポート
- ⑥USB 2.0ポート

接続ケーブル/コネクタ

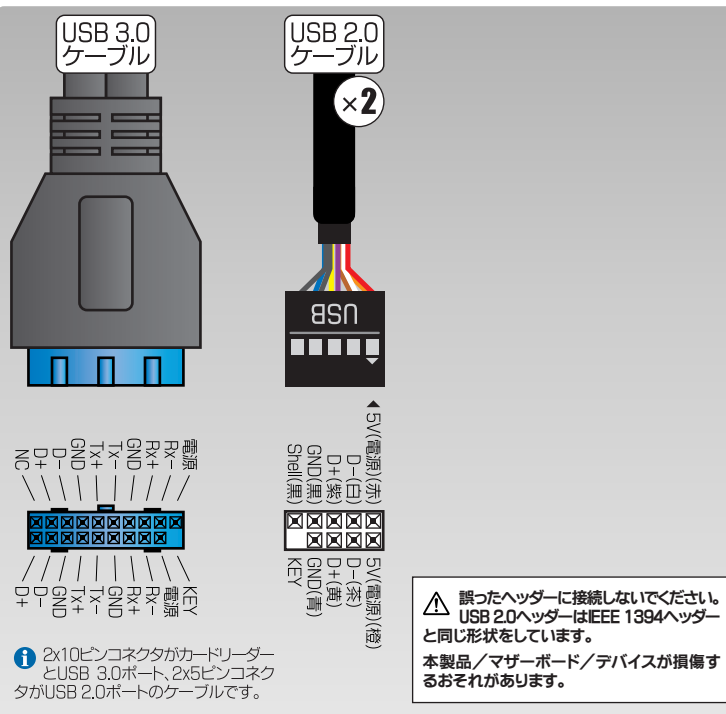

⚠️ 誤ったヘッダーに接続しないでください。USB 2.0ヘッダーはIEEE 1394ヘッダーと同じ形状をしています。本製品/マザーボード/デバイスが損傷するおそれがあります。

📌 最新情報および詳細はウェブの製品/サポートページをご参照ください。
[メモリーカードリーダー] トラブルシューティング
- <http://www.ainex.jp/support/memory-card-reader/>

⚠️ ご注意

●製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。●カードリーダーおよび各ポートの性能は接続先に準じます。●ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-001/EX-002もあわせてご利用ください。(USB 3.0はピッチが異なるため使用不可)●誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。

【カードリーダーに関するご注意】

●miniSD, miniSDHCカードはアダプタが別途必要です。●メモリーカードの著作権保護機能には対応しません。●全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。

【USB 3.0に関するご注意】

●デバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。●正常動作しない場合、BIOS・ドライバ・ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。●SuperSpeed (5Gbps) で動作するには、ホスト、ケーブル、ハブ、デバイスなど全てがUSB 3.0に対応している必要があります。●USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.0になりません。