


BA-HM01RGBマニュアル


ainex

201910


① 本体

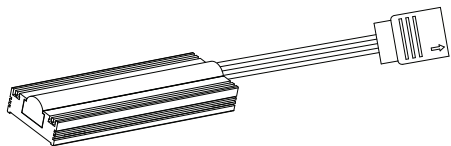

② 熱伝導パッド×1




③ 固定用クリップ×2




④ RGB LED 5ピンヘッダー用変換ケーブル




⑤ 日本語マニュアル(本紙)





M.2 SSD取付方法

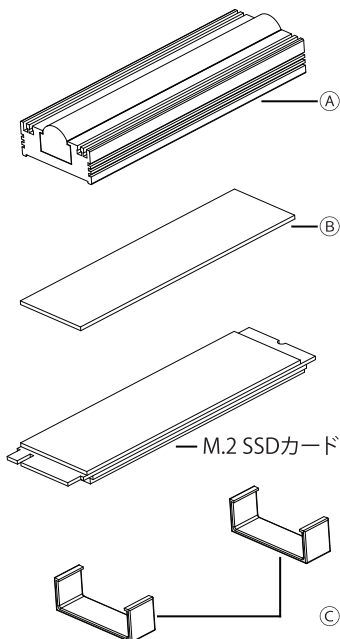



M.2 SSD取付例

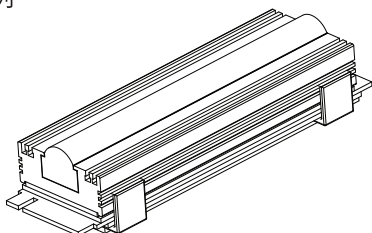

マザーボード接続方法 (ASRock／ASUS／MSI)

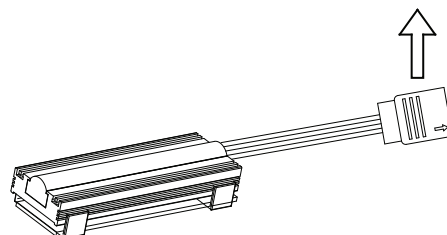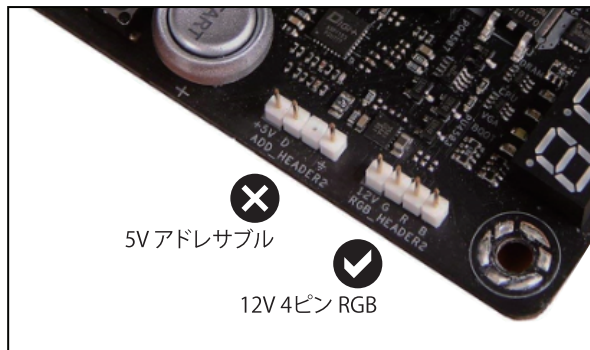

マザーボード接続方法 (GIGABYTE)

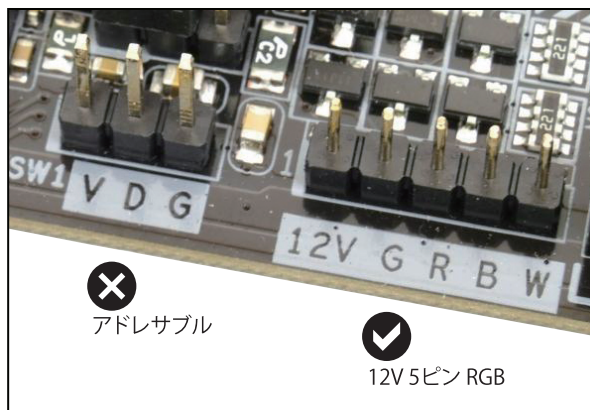

- RGB LEDヘッダーの位置などについては、マザーボードのマニュアルをご参照ください。
- ヒートシンクの向きはどちらでも構いません。ケーブルの配線に合わせて決めてください。
- RGB LED 4ピンコネクタをマザーボードに接続しないとLEDは点灯しません。
- LEDケーブル接続時は向きを確認してください。矢印の位置が電源です。誤って接続した場合、損傷する可能性があります。
- 色や光りかたは接続先の制御機能に依存します。
- パッケージの画像と製品は点灯方法が異なります。実際は全てのLEDが同じ色で点灯します。画像はマルチカラーを説明するためのものです。



BLUE ◆ AIAS

株式会社 **アイネックス**
www.ainex.jp