
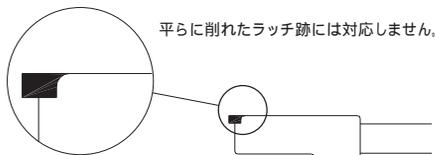



【注意】ポートやコネクタの形状によっては、本製品を加工する必要がある場合があります。

本製品が対応する破損ラッチ

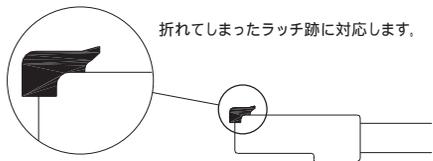


破損ラッチを準備する

指で折り曲げて、ラッチを取ります。または、適切な長さを残してニッパーなどで切り取ります。残り部分が長すぎたり短すぎたりすると、取り付けられません。

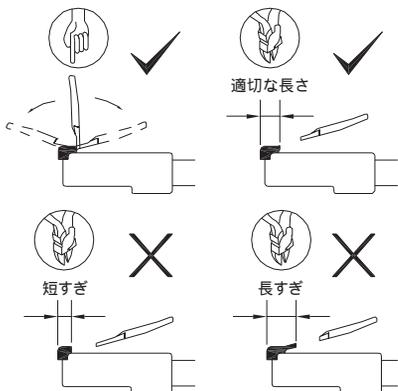


壊れたプラグを補修する

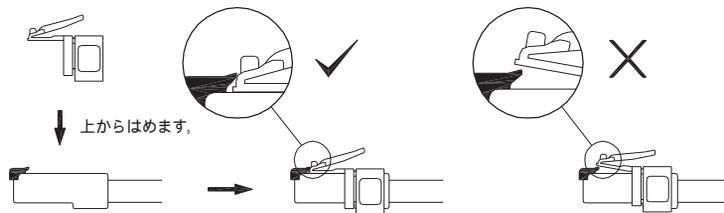



上記方法では取り付けできない場合

(A) プラグのブーツ部分が太い

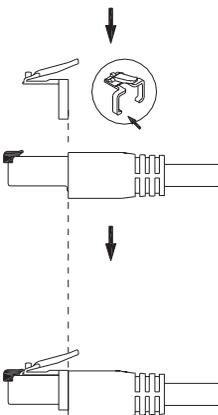


(B) LANポート上部が低い

LANポート上部が低い場合、ラッチが持ち上がらずロックしません。

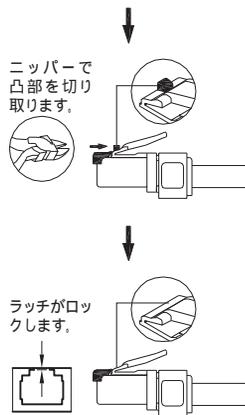

(C) プラグの底部が厚い

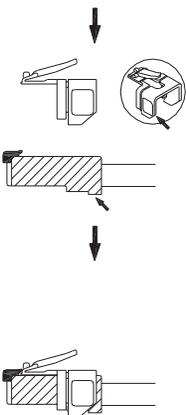

(D) ポートが奥まっている

