

I H - 2 4 0 - 5 説 明 書

特 長

WINDOWS98,Me,2000、X P に対応しています。付属のドライバーで動作します。


ホットスワップに対応しています。

ダウンストリーム側は過電流防止になっています。

内部用と外部用のU S B 接続ケーブルが同梱しています。

取 付 方

- 1 . コンピュータの電源を切りA C ケーブルを抜いて安全を確認してからケースを開けてください。
- 2 . 電源ケーブルを基板に接続します。 図の通り赤線と黄線の向きを間違えない様に差し込みます。
- 3 . U S B 接続ケーブルを接続します。 図の通り赤線と黒線の向きを間違えない様に差し込みます。
内部用・外部用の2本がありますのでどちらか都合の良い方を選んで、ケーブルバンドで固定します。
- 4 . 3.5 インチベイ又は5 インチベイに固定します。
5 インチベイには変換フレームを取り付けてから固定します。
- 5 . 電源ケーブルとパワーサプライからのコネクタとを接続します。
- 6 . 外付けU S B 接続ケーブルの場合
付属のI / O トレイを取り付けてU S B 接続ケーブルをケースのリアパネルから取り出して、U S B コネクタに接続します。
- 7 . 内部用U S B 接続ケーブルの場合
マザーボードの取扱説明書をご確認の上、各端子を接続してください。
ケーブルの端子構成は表のとおりです。

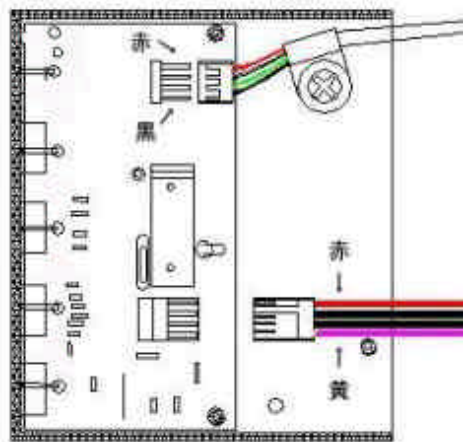

ピン番	名 称	色
1	V B u s	赤
2	- D a t a	白
3	+ D a t a	緑
4	G N D	黒

構 成

- U S B ハブ本体 1
- 5 インチ変換フレーム 1
- 電源ケーブル 1
- I / O トレイ 1
- 固定ネジ 1 式
- 外部接続U S B ケーブル 1
- 内部接続U S B ケーブル 1

(株) アイネックス

url <http://www.ainex.jp/>