



# 1.8inch HDD MOBILE CASE

TOSHIBA 1.8インチ LIF(ZIF)コネクタHDD専用

# 1.8インチ HDD用モバイルケース

HDE-03



取扱説明書

この度は弊社1.8インチ モバイルHDDケース/HDE-03をお買い求めいただきありがとうございます。

製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。

### ■システム要件

- USBポート搭載のデスクトップ・ノートPC
- 対応OS: Windows 2000/XP/Vista/7
- 対応HDD: 東芝製 1.8インチLIF(ZIF)コネクタHDD

### ■特徴

- 東芝製LIFコネクタ搭載1.8インチHDDに対応
- ケーブルをケース本体に巻き付けて収納
- USBのバスパワー利用で電源いらず
- 簡単・便利! 気軽に持ち運びが可能です
- 電源を入れたまま抜き差し可能なプラグアンドプレイ、ホットプラグ対応
- 電源とデータアクセスをLEDで確認

### △ご注意

- ※本製品は、東芝製 1.8インチ (54x71mm) 40ピン・パラレルATAコネクタHDD専用です。
- ※同規格の他社製デバイスでも使用可能ですが、弊社では製品保証およびサポートいたしかねます。
- ※対応デバイスについての詳細は弊社ウェブサイトをご参照ください。
- ※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

### ■仕様

- 対応HDD: 東芝製 1.8インチLIF(ZIF)コネクタHDD(5mm・8mm厚対応)
- USB2.0&1.1両対応
- 本体直付けUSBケーブル(Aタイプオス)
- USBバスパワー
- プラグアンドプレイ、ホットプラグ対応
- 対応OS: Windows 2000/XP/Vista/7
- 本体サイズ: W69×D108×H15mm
- 付属品: 両面テープ付ウレタンフォーム、日本語取扱説明書

## 1 ケースを開ける

①ケース本体のUSBケーブルを収納部より外し、収納部内部のネジを外します。



②LED側の蓋をケーブル方向にスライドさせてからゆっくりと取り外します。

△※蓋を外す際に、固定用のL字フックを折らないようにゆっくりと取り外してください。



## 2 両面テープ付ウレタンフォームの取付

HDDをそのままに設置しますと、ケース内に隙間ができHDDが内部で動いてしまいます。これを防止するために、HDD本体の側面2ヶ所に両面テープ付ウレタンフォームを貼り付けます。





△※固定用のL字フックとの位置関係を確認してウレタンフォームを貼ってください。

## 3 HDDの取付


ケース側のフレキシブルケーブルをHDDのLIF(ZIF)コネクタに装着します。

①HDD側のLIF(ZIF)コネクタにある黒いレバーが立ち上がった状態で、ケース側のフレキシブルケーブルを差し込みます。レバーが立ち上がっていない場合は、ゆっくりと立ち上げます。

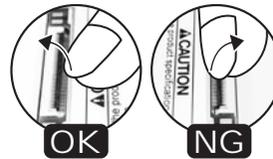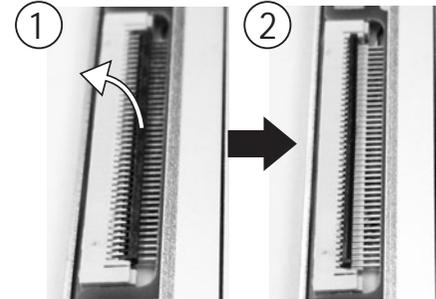


△※黒いレバーは、手前に引かずに奥方向に持ち上げてください。※力を入れてレバーを立ち上げると破損する恐れがあります。

②ケース側のフレキシブルケーブルは直付けになっています。テーブルなどの安定した場所に置き、ケーブルが抜けない位置までHDDをケースに近づけて作業してください。




③フレキシブルケーブルが曲がらず正確に差し込まれていることを確認します。

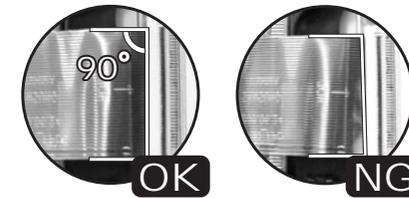

△※フレキシブルケーブルを差し込むHDD側の溝を確認してください。

④フレキシブルケーブルが正確に差し込まれたことを確認し、ゆっくりとコネクタのレバーを倒しケーブルをロックします。

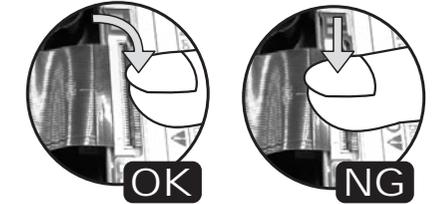

△※ケーブルをロックする際は、レバー部分のみを入れてください。コネクタ全体に力を入れると破損する恐れがあります。

⑤フレキシブルケーブルを付け終わったら、ケースにゆっくりとHDDを収めます。



⑥LED側の蓋をL字フックに注意しながらゆっくりと閉め、隙間がないか確認します。

⑦ケース本体上部をネジで固定します。

△ご注意  
※HDDとフレキシブルケーブルを頻りに抜き差しすることは避けてください。耐久性は仕様では20回までです。  
※フレキシブルケーブル接続時のHDD破損などは、保証対象外となります。

## 4 PCのUSBポートに接続

ケースにHDDが収まったら、PCのUSBポートに接続します。USB大容量記憶装置デバイスとして認識されます。

未フォーマットのHDDを使用している場合は、マイコンピュータを右クリックし管理に入り、ディスクの管理からHDDのフォーマットを行ってください。

❗ 認識しない場合は弊社ウェブサイトのサポートページをご参照ください。