

5.25
inch Bay

ainex
201310

Multi-Function Card Reader マルチフロントI/Oパネル

PF-105CR3



取扱説明書

株式会社 **アイネックス**
www.ainex.jp

この度は弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。本製品を安全かつ正しくお使いいただくため、ご使用前に以下の説明をよくお読みください。

特徴

- USB 3.0マルチメモリーカードリーダーとI/Oポートを1つにした多機能フロントパネルです。
- USB 3.0接続のカードリーダーはUHS-Iなどの高速転送機能に対応します。
- カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。
- microSD/microSDHC/microSDXCの直挿しができます。
- USB 3.0/USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。
- 充電専用USBポートはiPhone/iPad/Android端末などの高速充電ができます。
- PC背面のライン入力/ライン出力/マイク入力を前面に延長します。
- ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

仕様

- 5.25インチベイ用
- メモリーカードリーダー (USB 3.0/バスパワー接続)
 - スロット: SD/MMC×1、microSD×1、MS×1、CF/MD×1
 - LED: 電源 (青)、アクセス (緑)
- I/Oポート
 - USB 3.0ポート: 1
 - USB 2.0ポート: 4
 - 充電専用USBポート: 1
- ケーブル/コネクタ (全て本体に直付け)
 - USB 3.0: 2x10ピンコネクタメス
 - USB 2.0: 2x5ピンコネクタメス×2
 - オーディオ: ステレオミニプラグ×3
 - 電源: シリアルATA電源コネクタ (15ピン)オス
- 対応OS: Windows XP/Vista/7/8
- サイズ: W148.1×D75×H42mm (ケーブルを除く)
- 材質: プラスチック
- カラー: ブラック
- 付属品: ベイ固定用タッピングネジ×4、スロットカバー固定用インチネジ、スロットカバー穴開きタイプ、取扱説明書


取付方法

- ① PCの電源を切り、電源ケーブルを電源ユニットから抜いた状態で作業してください。
- ② PCケースのサイドパネルと空きの5インチベイフロントベゼルを取り外します。
- ③ ケースの中にケーブル類を全て入れてから、本製品とPC前面の位置が揃うまで押し込んでください。(PCネジ穴と本製品ネジ穴の位置を合わせる)
- ④ 付属ネジでPC本体に固定します。
- ⑤ 各ケーブルをマザーボード、電源ユニットと接続します。
- ⑥ 付属のスロットカバー穴開きタイプを使用して、オーディオケーブル3本をPCの背面ポートに接続します。
- ⑦ 電源ユニットに電源ケーブルを接続し、PCの電源を入れます。

⚠️ ご注意

誤った接続や使用方法による故障は保証の対象外になります。接続先および接続先の仕様をご確認ください。

カードリーダー/ポート

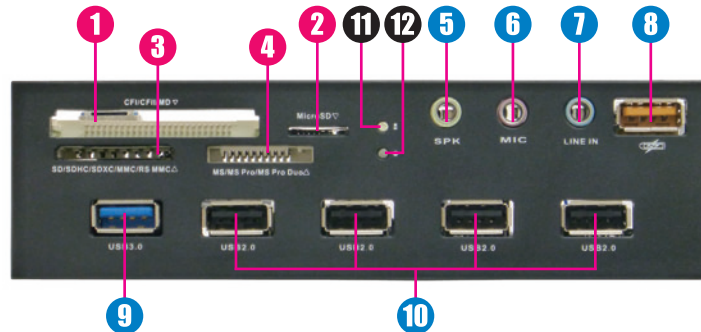

カードリーダー

- ① CF/MDスロット
- ② microSDスロット
- ③ SD/MMCスロット
- ④ MSスロット


ポート

- ⑤ ライン出力
- ⑥ マイク入力
- ⑦ ライン入力
- ⑧ 充電専用USBポート
- ⑨ USB 3.0ポート
- ⑩ USB 2.0ポート

LED (カードリーダー)

- ① 電源 (青/点灯)
- ② アクセス (緑/点滅)

接続ケーブル/コネクタ

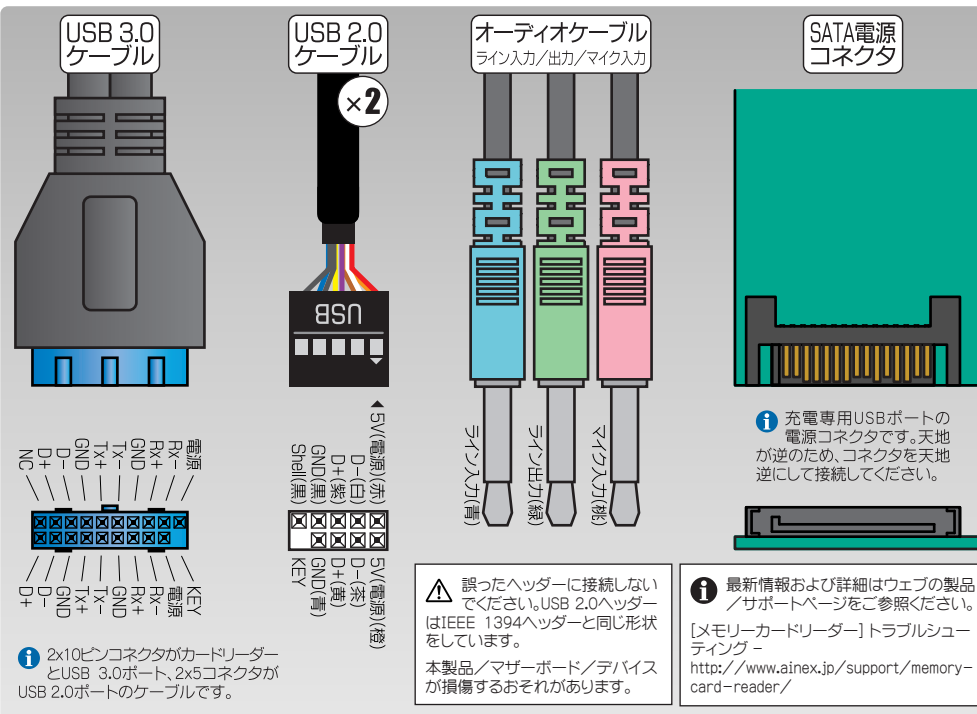

⚠️ ご注意

●製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。●各ポートの性能は接続先に準じます。●ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-001/EX-002もあわせてご利用ください。(USB 3.0はピッチが異なるため使用不可)●誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。

【カードリーダーに関するご注意】

●カードリーダー下部のSD/MMC、MSの各スロットへはカードを裏返して挿入してください。●メモリーカードの著作権保護機能には対応しません。●全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。

【USB 3.0に関するご注意】

●デバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。●デバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。●正常動作しない場合、ドライバ/ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。●SuperSpeed (5Gbps)で動作するには、ホスト、ケーブル、ハブ、デバイスなど全てがUSB 3.0に対応している必要があります。●USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.0になりません。

【充電専用USBポートに関するご注意】

●充電専用です。データ通信はしません。●全ての環境で充電速度が向上する訳ではありません。●Battery Charging仕様 (BC 1.2)のDCP (1.5A)とApple 1A/2Aの3モードに対応しています。これらに対応しない機器では高速充電しません。

ⓘ 充電専用USBポートの電源コネクタです。天地が逆のため、コネクタを天地逆にして接続してください。

ⓘ 最新情報および詳細はウェブの製品/サポートページをご参照ください。
[メモリーカードリーダー]トラブルシューティング
<http://www.ainex.jp/support/memory-card-reader/>

⚠️ 誤ったヘッダーに接続しないでください。USB 2.0ヘッダーはIEEE 1394ヘッダーと同じ形状をしています。本製品/マザーボード/デバイスが損傷するおそれがあります。